


体表面温度計測サーマルカメラ



ウイルス拡散防止の**検温**による**スクリーニング**を**効率化**します。


1次 スクリーニング

- ① 検温カメラで非接触による
体表面温度を測定

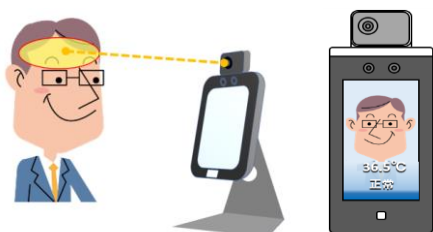

2次 スクリーニング

- ② 設定温度を超えた場合は、
体温計による再測定へ



- ③ 体温計により正確な
体温を再測定




おでこの体表面温度を測定

使用する際のご注意

- ・「検温カメラ」は表面温度を測定するセンサです。医療器具ではございません。
 - ・「検温カメラ」は被写体がウィルス感染しているかを判別する機器ではありません。
 - ・「検温カメラ」は医療・診療行為には使用できません。
 - ・ 着衣部の体表温分布は測定できない為、帽子等外した状態での検査を推奨いたします。
- ※ 体表面温度は計測時・計測前の環境条件、被測定者の状態等で変動いたします。
- ・ 本製品の製造メーカーは、米国国防権限法の規制対象企業です。

タブレット型 (7インチ画面)

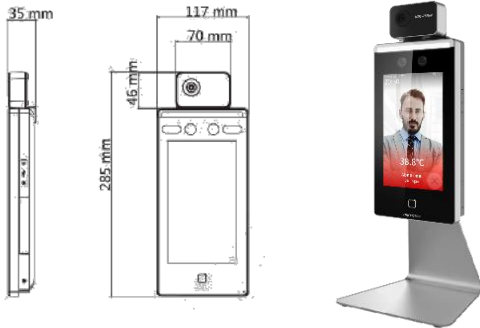


卓上スタンドタイプ


- 非接触型
- 検知可能人数 1 名
- 測定距離0.5～1.5m
- 測定温度誤差±0.5℃
- マスク未着用時のアラーム設定可能
- スタンドタイプあり（オプション）

特別価格 270,000円 (税別)

タブレット型 (10.1インチ画面)

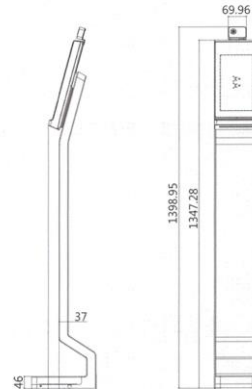

人気商品

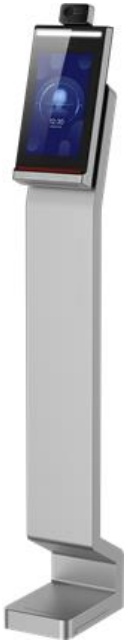


スタンダー一体型タイプ

- 非接触型
- 検知可能人数 1 名
- 測定距離0.5～1.5m
- 測定温度誤差±0.5℃
- マスク未着用時のアラーム設定可能
- 転倒防止用座板（オプション）

特別価格 320,000円 (税別)

ハンディ型




- 非接触型
- 検知可能人数 1 名
- 測定距離1m程度
- 測定温度誤差±0.5℃

特別価格 150,000円 (税別)

タレット型

基本セット：カメラ+三脚+PoEハブ+管理用ノートPC

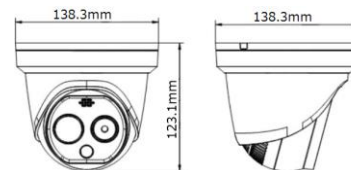

- 非接触型
- 検知可能人数最大 10 名程度
- 複数の人数を同時に測定可能
- 測定温度誤差±0.5℃

特別価格 700,000円 (税別)